

# LR-24130-B

## Reflector exterior

### Aplicación:

Cartelería, Iluminación puntual y todo lugar donde sea necesaria una iluminación específica y puntual sin contaminar, lúmicamente, los laterales.


### Características Mecánicas:

- Carcaza: Carcaza de fundición de aluminio mecanizada con CNC con recubrimiento de pintura epoxídica horneada de alta resistencia a la intemperie.
- Cristal: Policarbonato de 4mm. de espesor. Antivandálico con protección externa UV.
- Lente: De alta calidad construido en PMMA. Ángulo de dispersión 30°.
- Electrónica: Todos los componentes electrónicos integrados dentro de la carcaza.
- Fijación: Montaje con tornillos a pared o soporte.
- Peso: 6.00 Kg.
- Grado de protección: IP65.

### Características Eléctricas:

- Alimentación: 180/250VCA
- Consumo: 105.00 W

### Dimensiones:

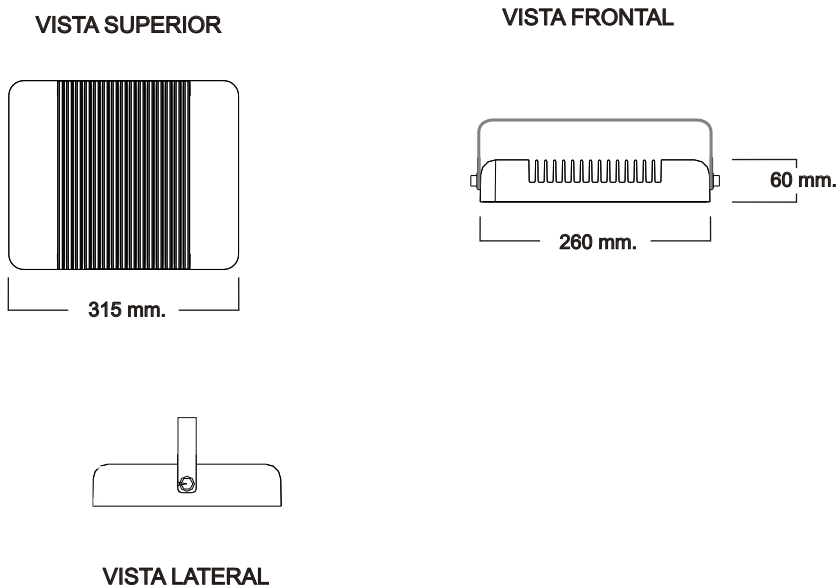

### Características Lumínicas:

- Flujo lumínico: 12900 lm.
- Temperatura Color: 4500 K.
- Ángulo de haz: 30°

